


TUBOS GALVANIZADOS (GALV)

✓ CARACTERÍSTICAS GENERALES

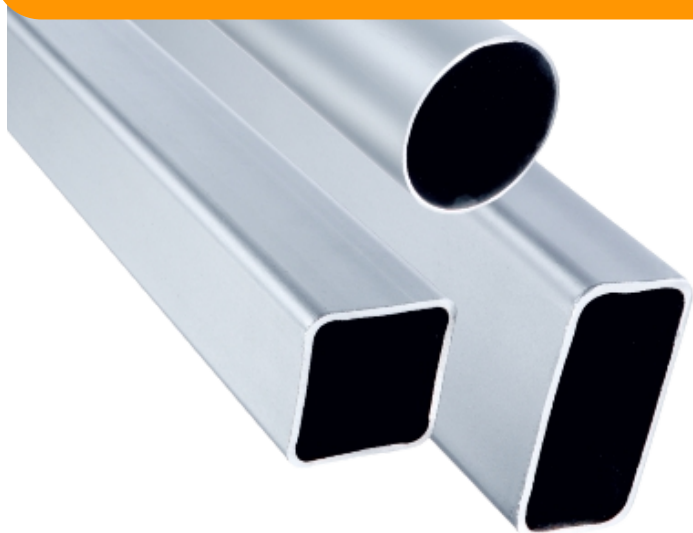

Material : Aceros ASTM A653 - GALV

Norma de fabricación : ASTM A500

Espesores: Desde 1.20mm hasta 2.00 mm

Longitud estándar: 6.00 mts y 6.40 mts

*Otros largos a solicitud del cliente

Acabado del producto:

Superficie: Lisa y plateada brillante con bordes sin abolladuras limpios de imperfecciones.

Los tubos galvanizados son producidos a base de bobinas galvanizadas recubiertas de zinc de 40 micras, fabricadas bajo la normal ISO-65 con la galvanización interna y externa, acabado brillante con alto recubierto de zinc.


✓ VENTAJAS



Largos
especiales
para cada
proyecto



Soldadura
resistente a
cualquier
flexión



Gran variedad
de formas,
diseños y
espesores



Alta
resistencia
estructural




Producto
emitidos con
certificados
de calidad




Especificaciones Técnicas

REDONDO




Espesores en mm						
Diámetro	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0
1/2"	x	x	x	x	x	x
3/4"	x	x	x	x	x	x
1"	x	x	x	x	x	x
1 1/4"	x	x	x	x	x	x
1 1/2"	x	x	x	x	x	x
2"	x	x	x	x	x	x
2 1/2"			x		x	x
3"			x	x	x	x

CUADRADO



LADOS (D)	Espesores en mm					
	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0
1"	x	x	x	x		
1 1/4"	x	x	x	x		
1 1/2"	x	x	x	x		
2"	x	x	x	x	x	x
3"		x	x	x	x	x
4"		x	x	x	x	x

REDONDO



Espesores en mm						
Diámetro	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0
1/2"	x	x	x	x	x	x
3/4"	x	x	x	x	x	x
1"	x	x	x	x	x	x
1 1/4"	x	x	x	x	x	x
1 1/2"	x	x	x	x	x	x
2"	x	x	x	x	x	x
2 1/2"			x		x	x
3"			x	x	x	x

*Las medidas sombreadas se fabrican bajo pedido consultar por las cantidades mínimas



TOLERANCIAS

Longitud del tubo

0 a + 12.7 mm

Espesor del tubo

+/- 10% (el espesor del fleje)

Flecha de curvatura

+/- 15mm. veces el número de metros de longitud total

Espesor del tubo

Cuadrados de 90° +/- 2°



Dakotapaneles



941 624 284



ventas@dakotapaneles.com



www.dakotapaneles.com