

Perfiles fabricados en acero de calidad estructural mediante el proceso de perfilado Rollforming cuya característica estructural asegura resistencias mecánicas y soldables.

Su uso versátil para el armado de estructuras de cargas livianas y luces cortas en soporte, correas de revestimientos verticales y techos.



VENTAJAS

- Fabricación local
- Stock permanente
- Acabados externos lisos
- Libre de óxido y corrosión



PRODUCTOS
ESTÁNDAR




PRODUCTOS A
PEDIDOS

*consultar por dimensiones
especiales en mm*

Normas Técnicas

ASTM A36

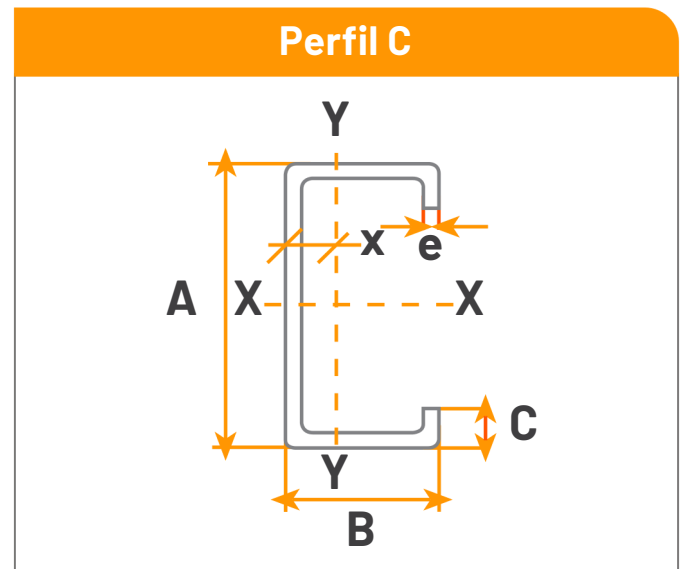

Medidas comerciales de 3 y 6 metros

OTRAS MEDIDAS A PEDIDO DE 7 A 12 METROS

Dimensiones nominales			Peso Teórico	Área	Propiedades						
A	B	C			Eje X - X			Eje Y - Y			
			P	A	I	W	X	I	W	Y	
4"	2"	3/4"	2	3,58	4,56	74,51	14,67	4,041	17,31	5,38	1,948
			2,5	4,41	5,62	90,52	17,82	4,013	20,78	6,45	1,922
			3	5,22	6,65	105,54	20,78	3,985	23,92	7,42	1,897
6"	2"	3/4"	4,5	7,48	9,53	144,79	28,50	3,898	31,553	9,45	1,820
			4,5	9,27	11,81	385,66	50,61	5,714	6,43	10,27	1,756
			4,5	11,07	14,10	510,71	67,02	6,019	101,74	19,88	2,686
8"	2"	3/4"	2	5,18	6,59	383,57	37,75	7,626	21,68	5,76	1,813
			2,5	6,41	8,16	469,99	46,26	7,589	26,04	6,92	1,786
			3	7,61	9,70	552,70	54,40	7,550	30,02	7,98	1,760
8"	3"	3/4"	4,5	11,07	14,10	778,96	76,67	7,433	39,74	10,57	1,679
			2	5,97	7,61	486,40	47,87	7,994	57,80	10,67	2,756
			2,5	7,40	9,43	597,897	58,85	7,962	70,18	12,94	2,728
10"	2"	3/4"	3	8,81	11,22	05,42	69,43	7,929	81,77	15,07	2,700
			4,5	12,86	16,39	1004,64	98,88	7,830	111,97	20,60	2,614
			2	5,97	7,61	659,20	51,91	9,307	22,99	5,86	1,738
10"	3"	3/4"	2,5	7,40	9,43	809,50	63,74	9,264	27,62	7,04	1,711
			3	8,81	11,22	11,22	75,19	9,222	31,83	8,12	1,684
			4,5	12,86	16,39	16,39	106,63	9,091	42,14	10,77	1,604
10"	3"	3/4"	2	5,97	7,61	659,20	51,91	9,307	22,99	5,86	1,738
			2,5	7,40	9,43	809,50	63,74	9,264	27,62	7,04	1,711
			3	8,81	11,22	11,22	75,19	9,222	31,83	8,12	1,684
10"	3"	3/4"	4,5	12,86	16,39	16,39	106,63	9,091	42,14	10,77	1,604