


Perfiles fabricados en acero de calidad estructural mediante el proceso de perfilado Rollforming cuya características estructural asegura resistencia mecánicas y soldables. Su uso versátil para el armado de estructuras de cargas liviana y luces cortas en soporte, correas de revestimiento verticales y techos.

✓ VENTAJAS

- Fabricación local
- Stock permanente
- Acabados externos lisos
- Libre de óxido y corrosión

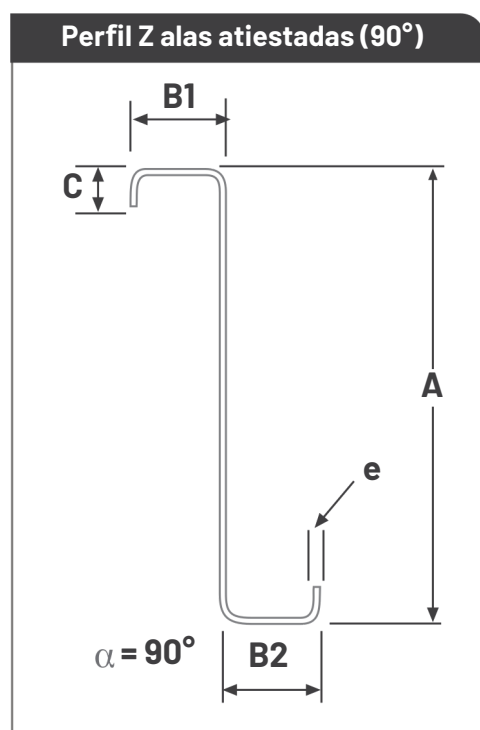

Medidas comerciales de 3 y 6 metros

OTRAS MEDIDAS A PEDIDO DE 7 A 12 METROS

Dimensiones nominales						Peso Teórico	Desarrollo
A	B	C	e	B1	B2	kgf/m	mm
Pulg.	Pulg.	Pulg.	mm	mm	mm		
4"	2"	3/4"	2	47,8	53,8	3,58	228
			2,5	47,8	53,8	4,41	225
			3	47,8	53,8	5,22	222
6"	2"	3/4"	2	47,8	53,8	4,38	279
			2,5	47,8	53,8	5,41	276
			3	47,8	53,8	6,41	272
8"	3"	3/4"	2	73,2	79,2	5,97	381
			2,5	73,2	79,2	7,40	377
			3	73,2	79,2	8,81	374
10"	3"	3/4"	2	73,2	79,2	6,77	431
			2,5	73,2	79,2	8,40	428
			3	73,2	79,2	10,00	425
12"	3"	3/4"	2	73,2	79,2	7,55	481
			2,5	73,2	79,2	9,38	478
			3	73,2	79,2	11,18	475

Dimensiones nominales						Peso Teórico	Desarrollo
A	B	C	e	B1	B2	kgf/m	mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
200	50	19.5	2	47,8	53,8	5.1	324.95
			2,5	47,8	53,8	6.31	321.66
			3	47,8	53,8	7.5	318.37
200	75	19.5	2	47,8	53,8	5.89	374.95
			2,5	47,8	53,8	7.29	371.66
			3	47,8	53,8	8.68	368.37
250	50	19.5	2	73,2	79,2	5.89	374.95
			2,5	73,2	79,2	7.29	371.66
			3	73,2	79,2	8.68	368.37
250	75	19.5	2	73,2	79,2	6.67	424.95
			2,5	73,2	79,2	8.28	421.66
			3	73,2	79,2	9.85	418.37
300	75	19.5	2	73,2	79,2	7.46	474.95
			2,5	73,2	79,2	9.26	471.66
			3	73,2	79,2	11.03	468.37