
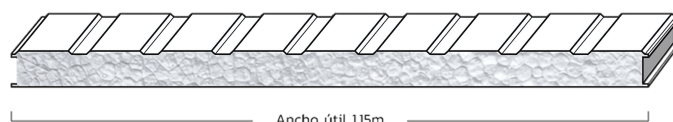


✓ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Paneles constituido por 2 laminas de aluzinc AZ-150 con núcleo aislante de POLIESTIRENO de alta densidad (18 a 20 kg/M3 con tolerancia $\pm 2\text{Kg/m}^3$ por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un solo producto integrado con excelentes propiedades térmicas, siendo su principal uso en almacenes, naves industriales, cámara frigoríficas entre otros

Ancho 1.15 mt

Largo Según requerimiento

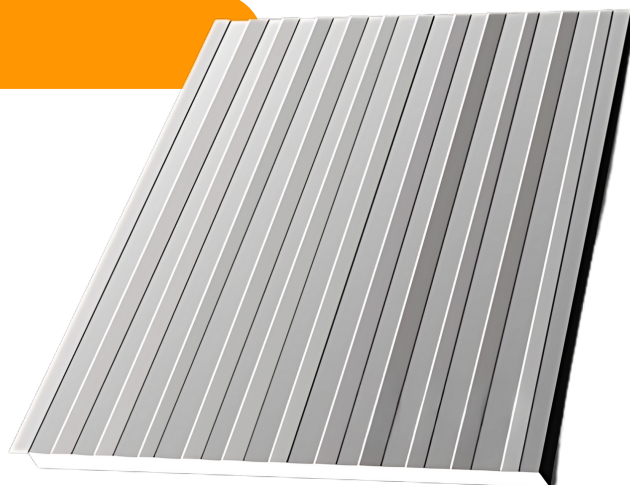

✓ VENTAJAS



Fácil de instalar



Aislamiento térmico



Resistencia a la humedad



Larga vida útil



Fácil de transportar

✓ COLORES



✓ USOS

-  Hogares
-  Edificios comerciales e industriales
-  Construcciones prefabricadas
-  Instituciones educativas
-  Locales comerciales

✓ Especificaciones Técnicas

Acabados:	Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural
Espesores:	Superior e inferior 0.40mm (bajo pedido fabricamos en espesores diferentes)
Adaptabilidad:	Recto
Usos:	Revestimiento Vertical / Cielo Falso

✓ ELEMENTOS HORIZONTALES

Resistencia térmica [m2k/w]	Transmitancia Térmica	
	W/m2K	Kcal/m2 C
1,442	0,693	0,597
2,093	0,478	0,411
2,744	0,364	0,314
3,265	0,306	0,264
4,046	0,247	0,213
5,348	0,187	0,161
6,650	0,150	0,129

✓ ELEMENTOS VERTICALES

Resistencia térmica [m2k/w]	Transmitancia Térmica	
	W/m2K	Kcal/m2 C
1,472	0,679	0,584
2,123	0,471	0,405
2,774	0,360	0,310
3,295	0,303	0,261
4,076	0,245	0,211
5,378	0,186	0,160
6,680	0,150	0,129

Espesor [mm]	Peso [kg/m2]	Largo Máximo[m]
50	9,1	8
75	9,6	12
100	10,1	14
120	10,5	14
150	11,1	14
200	12,1	14
250	13,1	14

✓ ESQUEMA DE INSTALACIÓN

