


✓ CARACTERÍSTICAS GENERALES


Paneles constituido por 2 laminas de aluzinc AZ-150 con núcleo aislante de POLIURETANO de alta densidad (38 a 40 kg/M3 con tolerancia $\pm 2\text{Kg/m}^3$ por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un solo producto integrado.

El compromiso estructural entre el poliuretano rígido y las laminas de Aluzinc le confiere alta resistencia mecánica, aislación térmica y bajo peso

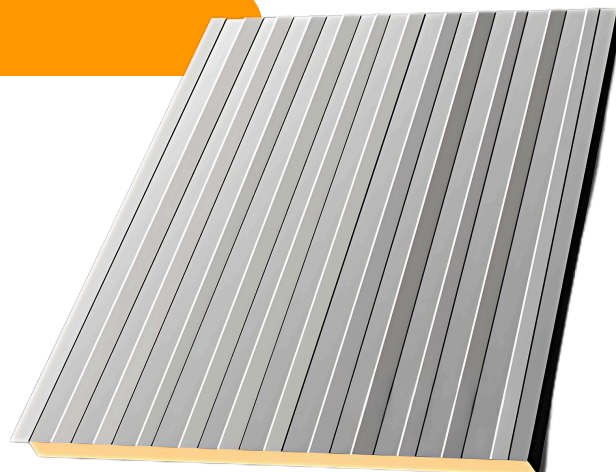

Ancho 1.15 mt

Largo Según requerimiento



✓ VENTAJAS



Fácil de instalar



Aislamiento térmico



Resistencia a la humedad



Larga vida útil



Fácil de transportar

✓ COLORES



✓ USOS

-  Hogares
-  Edificios comerciales e industriales
-  Construcciones prefabricadas
-  Instituciones educativas
-  Locales comerciales



Especificaciones Técnicas

Acabados:	Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural
Espesores:	Superior e inferior 0.40mm (bajo pedido fabricamos en espesores diferentes)
Adaptabilidad:	Recto
Usos:	Revestimiento, Vertical y Cielos Falsos




PROPIEDADES TÉRMICAS

Elementos Horizontales

Resistencia térmica [m2k/w]	Transmitancia Térmica		Resistencia térmica [m2k/w]	Transmitancia Térmica		Espesor [mm]	Peso [kg/m2]	Largo Máximo[m]
	W/m2K	Kcal/m2 C		W/m2K	Kcal/m2 C			
2,140	0,467	0,402	2,170	0,461	0,396	50	6,4	10
3,340	0,299	0,258	3,370	0,297	0,255	80	11,4	12
4,140	0,242	0,208	4,170	0,240	0,206	100	12,2	12
4,940	0,202	0,174	4,970	0,201	0,173	120	13,0	12
6,140	0,163	0,140	6,170	0,162	0,139	150	14,2	12



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

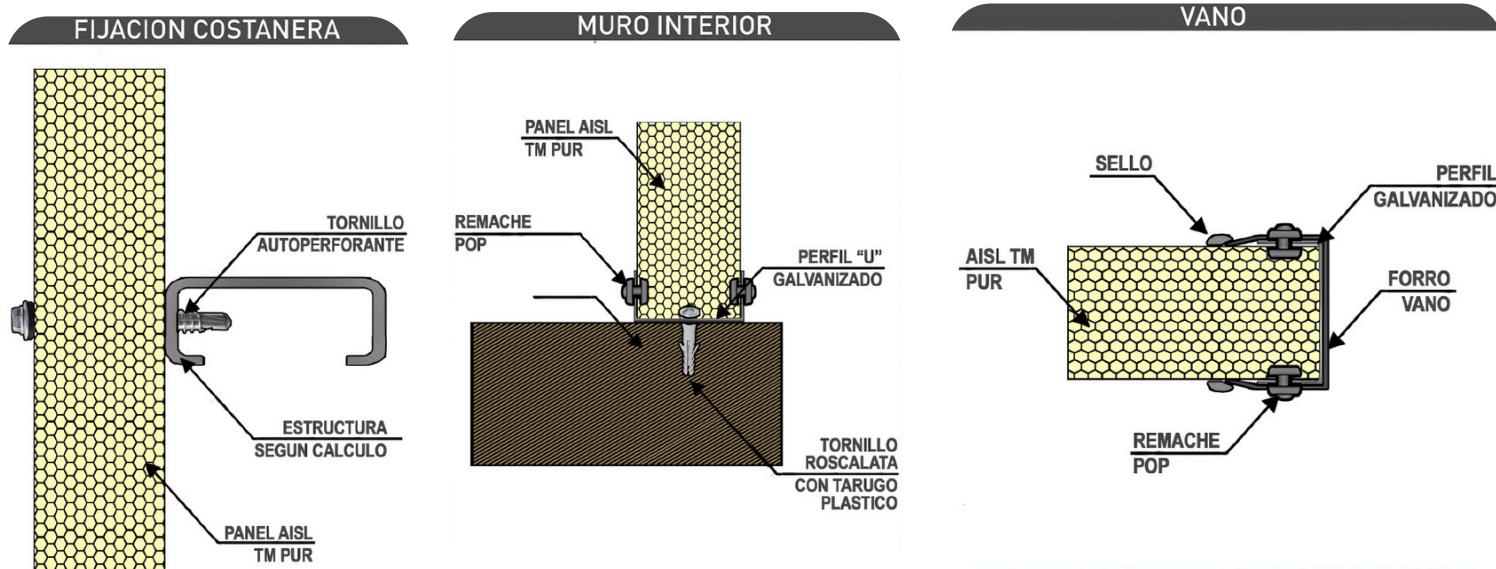

Dakotatermopaneles



941 624 284



ventas@dakotapaneles.com



www.dakotapaneles.com