TERMOTECHO **POL**

DakotaPaneles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Paneles constituido por 2 laminas de Aluzinc AZ-150 con núcleo aislante de POLIESTIRENO de alta densidad (18 a 20 kg/M3 con tolerancia ± 2Kg/m3 por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un solo producto integrado con excelentes propiedades térmicas, siendo su principal uso en almacenes, naves industriales, cámara frigoríficas entre otros

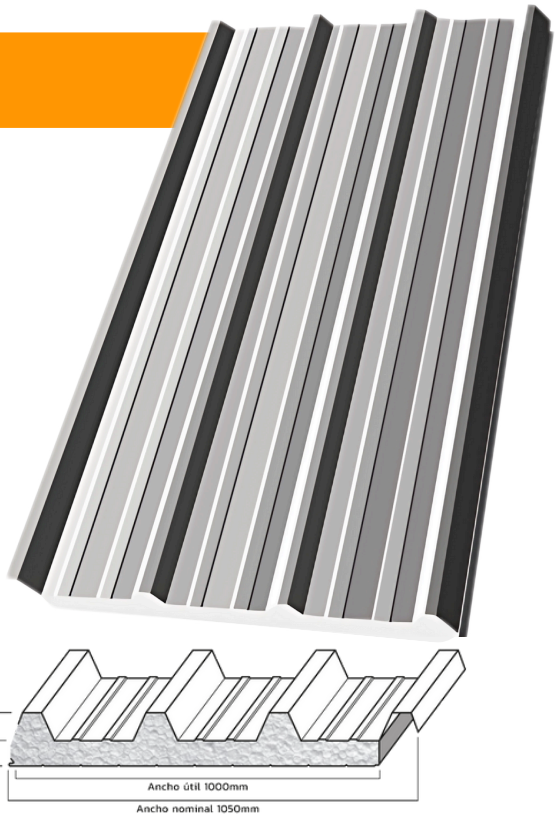

Ancho	1 mt
Largo	Según requerimiento

VENTAJAS

- Fácil de instalar
- Aislamiento térmico
- Resistencia a la humedad
- Larga vida útil
- Fácil de transportar

COLORES

USOS

- Hogares
- Edificios comerciales e industriales
- Construcciones prefabricadas
- Instituciones educativas
- Locales comerciales

Dakotatermopaneles
941 624 284
ventas@dakotapaneles.com
www.dakotapaneles.com

Especificaciones Técnicas

Acabados: Aluzinc Prepintado / Aluzinc Natural / Aluzinc Polipropileno

Espesores: Superior e inferior 0.40mm (bajo pedido fabricamos en espesores diferentes)

Adaptabilidad: Recto

Usos: Cubiertas ,revestimiento, horizontal y Vertical

Resistencia [m2k/w]	Transmitancia [W/m2K]	Resistencia [m2k/w]	Transmitancia [W/m2K]	Espesor [mm]	Peso [kg/m2]	Largo Máximo[m]
1,601	0,625	1,632	0,613	50	8,57	8,0
2,271	0,440	2,302	0,434	75	9,07	12,0
2,934	0,341	2,964	0,337	100	9,57	14,0
4,250	0,235	4,280	0,234	150	10,57	14,0
5,560	0,180	5,590	0,179	200	11,57	14,0

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

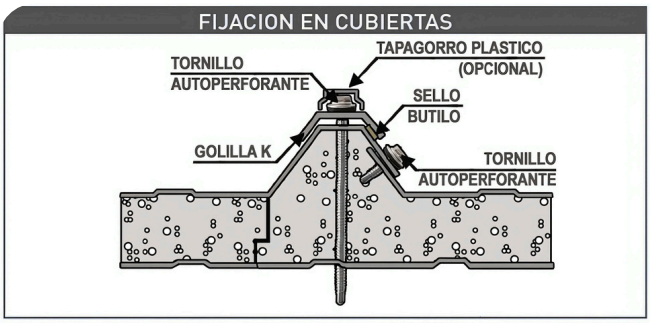

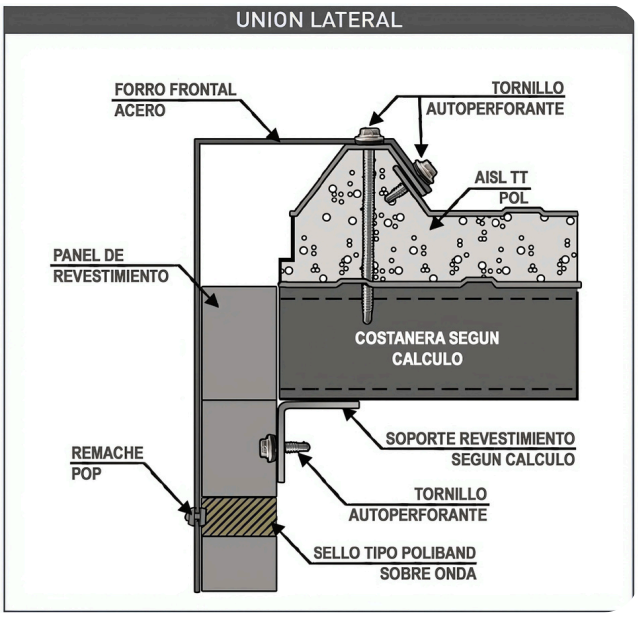

Dakotatermopaneles
941 624 284
ventas@dakotapaneles.com
www.dakotapaneles.com