


✓ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel continuo constituido por dos laminas de Aluzinc AZ-150, con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad 38 a 40 kg. /m³, por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un solo producto integrado.

El compromiso estructural entre poliuretano rígido y las laminas de Aluzinc le confiere alta resistencia mecánica, aislación térmica y bajo peso.

Ancho 1 mt

Largo Según requerimiento

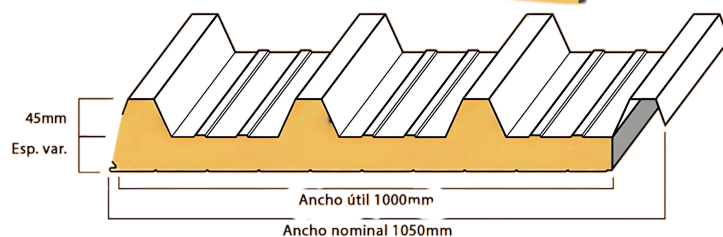

✓ VENTAJAS



Fácil de instalar



Aislamiento térmico



Resistencia a la humedad



Larga vida útil



Fácil de transportar

✓ COLORES



✓ USOS

-  Hogares
-  Edificios comerciales e industriales
-  Construcciones prefabricadas
-  Instituciones educativas
-  Locales comerciales

✓ Especificaciones Técnicas

Acabados:	Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural
Espesores:	Superior e inferior 0.40mm (bajo pedido fabricamos en espesores diferentes)
Adaptabilidad:	Recto
Usos:	Cubiertas ,revestimiento, horizontal y Vertical

✓ CAPACIDAD DE CARGA

Condición de Apoyo	Cargas Admisibles[kg/m ²]								
	Distancia entre Costaneras[m]								
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
▲	370	291	231	186	151	124	102	84	70
▲▲	398	324	268	225	191	164	141	122	106
▲▲▲	402	327	269	225	189	160	137	117	101

✓ PROPIEDADES DE CUBIERTA

Altura del valle[mm]	Peso [kg/m ²]	Largo Máximo[m]	Resistencia Térmica [m ² k/w]	Transmitancia Térmica [W/m ² K]	Resistencia Térmica [m ² k/w]	Transmitancia Térmica [W/m ² K]
25	7,60	15	1,512	0,661	1,544	0,648
50	9,20	15	2,353	0,825	2,384	0,719
35	8,20	15	1,920	0,712	2,010	0,695

✓ ESQUEMA DE INSTALACIÓN

