


COBERTURA POLICARBONATO TRANSLUCIDO TR4


DakotaPaneles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

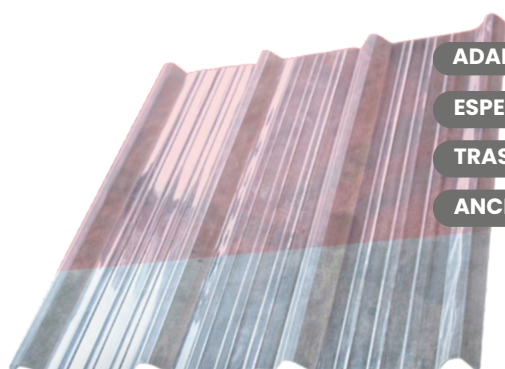

ADAPTABILIDAD	RECTO
ESPESORES (mm)	1,00 MM
TRASLAPE (Cm)	15 CM
ANCHO ÚTIL	1 MT



ADAPTABILIDAD	CURVO
ANCHO ÚTIL	1 MT

El polycarbonato está compuesto por moléculas de bisfenol-A unidas por grupos carbonato.

El polycarbonato es un plástico transparente o traslúcido, ligero y resistente. Se obtiene a partir del ácido carbónico y se usa en muchos objetos cotidianos donde tiene propiedades aislantes.



Conserva su resistencia tanto en frío como en caliente, es fácil de trabajar y bloqueando la radiación ultravioleta de los rayos de sol.



COLORES

- Transparentes
- Blanco Difusor

TR - 4

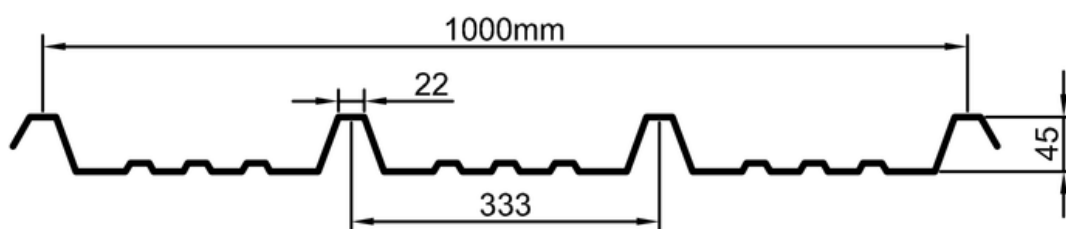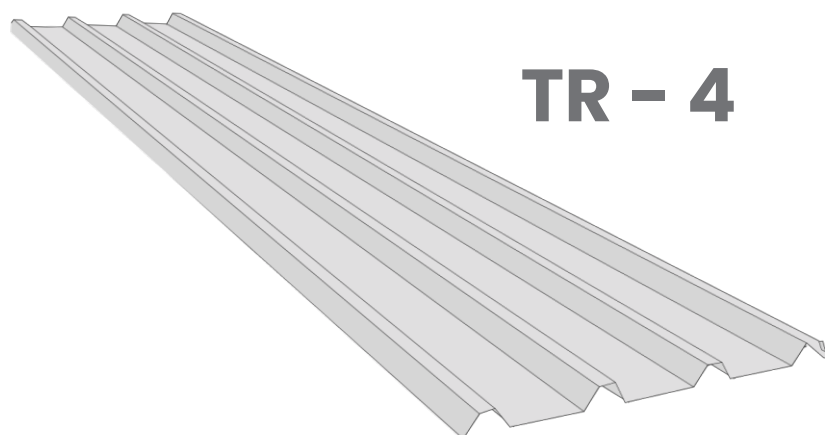



Especificaciones Técnicas

Espesor(mm):	1.00 mm
Largo:	5.9 mt / 11.8 mt
Peso x PZA:	8.45kg / 16.90kg
Transmisión de Luz %:	90% / 85%

VENTAJAS DE POLICARBONATO



Trasmisión de luz



Resistencia al
impacto y a la
interpiere



Protección UV



Fácil de
instalar



Fácil de
transportar



Super liviano

USOS DEL POLICARBONATO

- ☒ Se utiliza en la construcción y la industria para proporcionar aislamiento acústico.
- ☒ Impermeabilizar suelos de azotea
- ☒ Cerramientos de terrazas y patios
- ☒ Instituciones educativas
- ☒ Galpones
- ☒ Hogares



Dakotatermopaneles



910 776 637 / 973 449 829



ventas@dakotapaneles.com



www.dakotapaneles.com